

GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA A NORMA UNI 10779 FILETTATO TIPO A "UMIDO"

In ottone EN 1982, non verniciato, con valvola di sicurezza tarata a 12 bar e valvola di ritegno integrata. Fornito con un attacco DN 70 girevole realizzato a norma UNI 808 per i diametri 2", 2" 1/2, 3" e 4". Protezione degli attacchi a mezzo di tappo in materiale plastico. Tappi di protezione filettati maschio UNI810 opzionali. Connessione alla rete idrica filettata GAS ISO 228



Eventuale valvola di drenaggio automatico da collegare alla tubazione di scarico che permette lo svuotamento della sola parte tra la valvola di ritegno e la parte terminale del sistema

Descrizione	DN	Codice	Prezzo €
Con 1 attacco	2"	0843	a richiesta
Con 1 attacco	2" 1/2	0844	a richiesta
Con 1 attacco	3"	0845	a richiesta
Con 2 attacchi a sezionamento automatico	3"	0846	a richiesta
Con 1 attacco	4"	0847	a richiesta
Con 2 attacchi a sezionamento automatico	4"	0848	a richiesta

Descrizione	Codice	Prezzo €
Valvola di drenaggio	0849	66,20

GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA CURVA A NORMA UNI 10779 TIPO "A SECCO"





Fornito con: Curva in ghisa malleabile con attacco DN 70 girevole in ottone EN 1982, realizzato a norma UNI 808 sui diametri 2", 2" 1/2, 3" e 4", oppure collettore in ghisa verniciato rosso RAL 3000 con due attacchi DN 70 dotati di valvola di sezionamento automatico per diametri 3" e 4". Protezione degli attacchi a mezzo di tappo in materiale plastico. Tappi di protezione filettati maschio UNI 810 opzionali. Sistema "ALL IN ONE", non verniciato, integrato di valvola di sicurezza, valvola di ritegno e valvola di drenaggio automatico da collegare alla tubazione di scarico. Connessione alla rete idrica filettata GAS ISO 228.

Descrizione	DN	Codice	Prezzo €
Curva con 1 attacco	2"	0850	a richiesta
Curva con 1 attacco	2" 1/2	0851	a richiesta
Curva con 1 attacco	3"	0852	a richiesta
Collettore con 2 attacchi a sezionamento automatico	3"	0853	a richiesta
Curva con 1 attacco	4"	0854	a richiesta
Collettore con 2 attacchi a sezionamento automatico	4"	0855	a richiesta

N.B.: Nel caso di zone esposte al pericolo di gelo si consiglia l'utilizzo del sistema "a secco". Il sistema "a umido", anche in presenza della valvola di drenaggio automatico, non garantisce dalla possibilità di subire danneggiamenti in seguito all'azione del gelo a meno che il dispositivo non venga opportunamente coibentato e/o tracciato con cavo scaldante fino al punto di presenza dell'acqua. La valvola di drenaggio automatico può in determinate condizioni di pressione presentare piccole fughe d'acqua. Tali fughe sono influenti dal punto di vista delle prestazioni del dispositivo, ma vanno opportunamente convogliate, ove necessario, alla tubazione di scarico.

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA DI LINEA FILETTATO ATTACCO VV.F. UNI 70

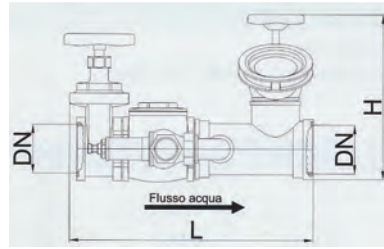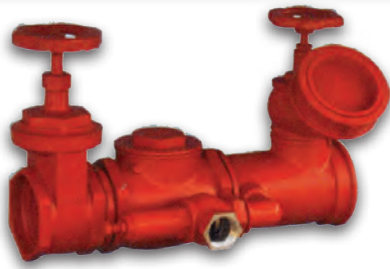

In ottone EN 1982, attacco femmina UNI 70 a norma UNI 808; connessioni idriche femmina GAS ISO 228

N.B.: Il gruppo Motopompa verticale si ottiene ruotando di 90° il rubinetto idrante in senso orario

L'attacco per autopompa di linea è un dispositivo collegato da una parte all'impianto di alimentazione idrica e dall'altra alla rete idrica antincendio per mezzo del quale può essere immessa dell'acqua in situazione di emergenza.

Descrizione	DN	L	H	P	Codice	Prezzo €
Orizzontale con 1 idrante	2"	320	225	180	0856	419,80
Orizzontale con 1 idrante	2" 1/2	350	230	183	0857	522,10
Orizzontale con 2 idranti	2" 1/2	515	230	183	0858	688,00
Orizzontale con 1 idrante	3"	400	250	185	0859	778,10
Orizzontale con 2 idranti	3"	530	250	185	0860	a richiesta
Orizzontale con 1 idrante	4"	435	300	200	0861	1070,90
Orizzontale con 2 idranti	4"	600	300	200	0862	1343,20

TAPPO PER GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA





Descrizione	Codice	Prezzo €
In polipropilene Maschio Rosso	1537	21,00
In Ottone EN1982 UNI70 M85x6 Maschio	0831	70,60

Gli attacchi devono essere contrassegnati in modo da permettere l'immediata individuazione dell'impianto che alimentano; essi devono essere segnalati mediante cartelli.



Tutti i cartelli, dimensioni e codici, sono consultabili nella sezione "Cartelli".

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 FILETTATO ATTACCO VV.F. UNI 70

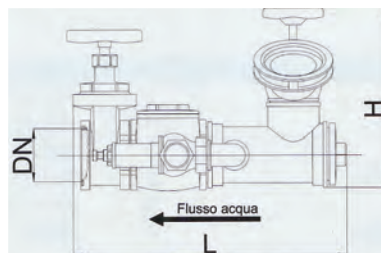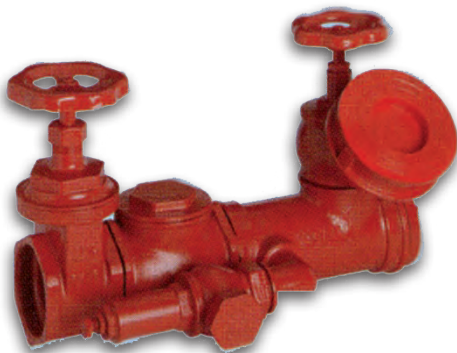

In ottone EN 1982, attacco femmina UNI 70 a norma UNI 808; connessione idrica filettata femmina GAS ISO 228, valvola di sicurezza tarta a 12 bar

N.B.: Il gruppo Motopompa verticale si ottiene ruotando di 90° il rubinetto idrante in senso orario

Descrizione	DN	L	H	P	Codice	Prezzo €
Orizzontale con 1 idrante	2"	335	240	180	0836	287,70
Orizzontale con 1 idrante	2" 1/2	365	250	183	0837	393,80
Orizzontale con 2 idranti	2" 1/2	535	250	183	0838	a richiesta
Orizzontale con 1 idrante	3"	430	265	185	0839	581,40
Orizzontale con 2 idranti	3"	585	265	185	0840	756,40
Orizzontale con 1 idrante	4"	470	300	235	0841	826,90
Orizzontale con 2 idrante	4"	625	300	235	0842	1023,20