



# SEGNALETICA MULTIFACCIALE

## SEGNALI TRI E QUADRIFACCIALI

Staffe a 3 o 4 vie progettate per il montaggio dei cartelli scatolati in alluminio o lamiera proposti a pag. 77. Permettono di realizzare segnali trifacciali o quadrifacciali di lato 400 mm in abbinamento a palo diametro 48 mm. Possibilità di realizzare anche segnaletica speciale su richiesta. Necessarie due staffe per ogni installazione.

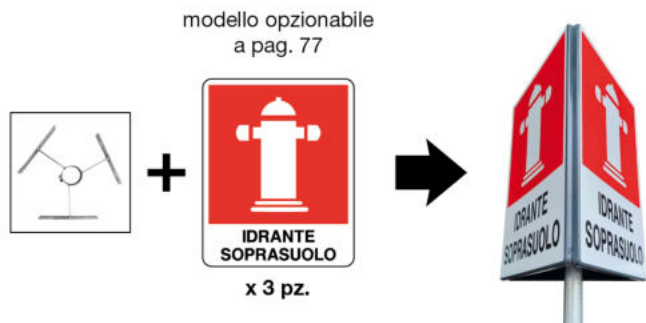

**CL 48/3**  
Staffa in lamiera zincata per segnale trifacciale

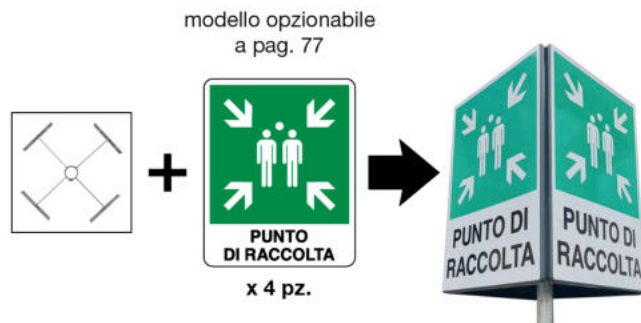

**CL 48/4**  
Staffa in lamiera zincata per segnale quadrifacciale

## SEGNALE TRIFACCIALE

Sistema di segnaletica esterna per l'indicazione dei dispositivi antincendio, include 3 segnali uguali da 250x310 mm in composito di alluminio spessore 3 mm e una staffa a 3 vie che permette l'aggancio dei segnali stessi al palo (viti per il fissaggio al supporto incluse). Dal kit è escluso il palo zincato diametro 32 mm, altezza 3 mt. (ordinabile con cod. **PF330**)



**TRI/5610**



**TRI/5321**



**TRI/5621**



**TRI/5622**



### PER ORDINARE:

es. n.1 **TRI/5610** (kit completo di staffa e 3 segnali uguali) + n. 1 **PF330**

## SEGNALE QUADRIFACCIALE

Cubo multisimbolo a sospensione per uscite di emergenza costituito da 4 segnali: freccia rivolta verso l'alto, destra, sinistra (cod. **CQ10**) e freccia rivolta verso il basso, destra, sinistra (cod. **CQ20**). Il quarto lato resta vuoto. Pittogrammi conformi alla norma UNI EN ISO 7010. Materiale alluminio spessore 10/10 preverniciato bianco, catenella e minuteria comprese. Il prodotto dovrà essere assemblato poiché fornito smontato.



**CQ10/A** 480x250x480 mm  
**CQ10/B** 960x500x960 mm

**LCQ10/A** luminescente 480x250x480 mm  
**LCQ10/B** luminescente 960x500x960 mm



**CQ20/A** 480x250x480 mm  
**CQ20/B** 960x500x960 mm

**LCQ20/A** luminescente 480x250x480 mm  
**LCQ20/B** luminescente 960x500x960 mm



# SEGNALETICA SU PALO



**Formato 02** = Lamiera sciolata 400x600 mm  
Finitura rifrangente classe 1

**Formato 03** = Alluminio sciolato 400x600 mm  
Finitura rifrangente classe 1

**PER ORDINARE:**

es. **910/02** (lamiera sciolata 400x600 mm)

es. **910/03** (alluminio sciolato 400x600 mm)



900



901



902



931



932



933



934



945



946



924



905



906



909



910



907



936



947



948



903



911



912



935



943



907



942.5



942.10



942.15



942.20



942.30



913



960



1417



339



341



562



577



5621



5622



453



4531



456



457



955



956 400x400 mm



5393 500x250 mm